

PERFIL / PROFILE / PROFIL AP200


PERFIL LIGERO Y VERSATIL

APLICACIONES: CUBIERTAS LIGERAS, CERRAMIENTOS DE FACHADA


CARACTERÍSTICAS: LIGERO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BUENA ESTÉTICA

ACABADOS: LISO, PERFORADO TOTAL O PARCIAL.

AIB
PROFILING

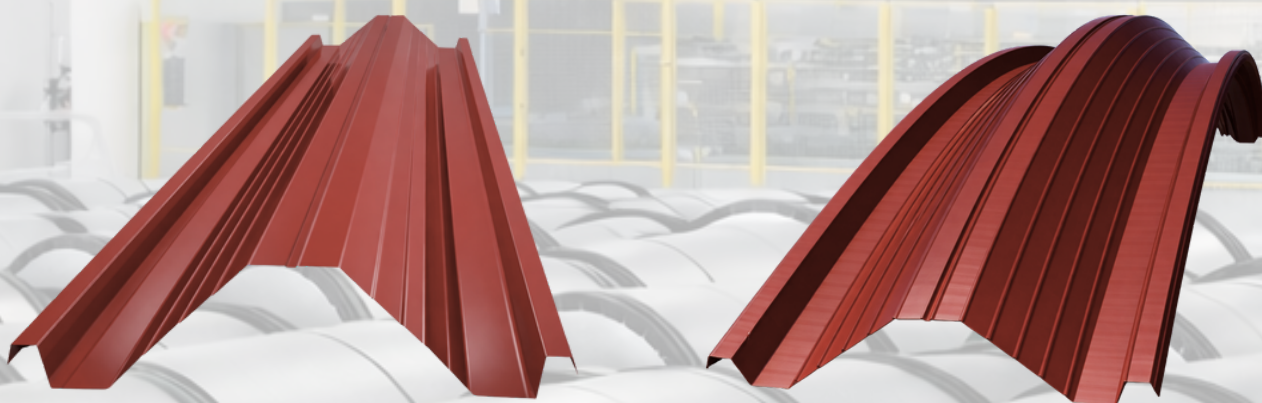

DIMENSIONES / Dimensions / Dimensions

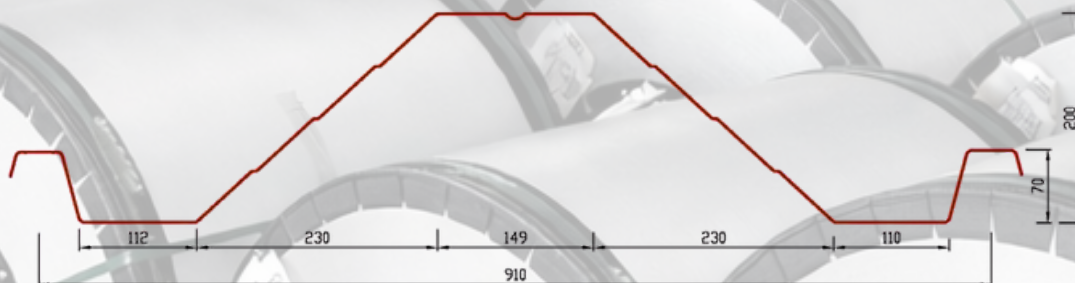

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS / Mechanical features / Caractéristiques mécaniques

Acero Steel Acier	Espesor Thickness Épaisseur (mm)	Área Area Région (cm ² /m)	Peso Weight Poids (kg/m ²)	Iz (cm ⁴ /m)	Iy (cm ⁴ /m)	Vy (cm)	Vpy (cm)	Wyinf (cm ³ /m)	Wysup (cm ³ /m)	Mrd (KNm/m)	Nrd (KN/m)
S250	0,80	11,11	8,73	9468,21	540,76	8,37	11,57	64,61	46,75	11,69	277,77
	0,90	12,50	9,81	10651,74	608,36	8,37	11,57	72,68	52,59	13,15	312,50
	1,00	13,89	10,90	11835,27	675,96	8,37	11,57	80,76	58,43	14,61	347,23
	1,25	17,35	13,64	14794,09	844,95	8,37	11,57	100,95	73,04	18,26	433,76
	1,50	20,83	16,36	17752,91	1013,95	8,37	11,57	121,14	87,65	21,91	520,82
S280	0,80	11,11	8,73	9468,21	540,76	8,37	11,57	64,61	46,75	13,09	311,11
	0,90	12,50	9,81	10651,74	608,36	8,37	11,57	72,68	52,59	14,73	350,00
	1,00	13,89	10,90	11835,27	675,96	8,37	11,57	80,76	58,43	16,36	388,89
	1,25	17,35	13,64	14794,09	844,95	8,37	11,57	100,95	73,04	20,45	485,82
	1,50	20,83	16,36	17752,91	1013,95	8,37	11,57	121,14	87,65	24,54	583,32
S320	0,80	11,11	8,73	9468,21	540,76	8,37	11,57	64,61	46,75	14,96	355,55
	0,90	12,50	9,81	10651,74	608,36	8,37	11,57	72,68	52,59	16,83	400,00
	1,00	13,89	10,90	11835,27	675,96	8,37	11,57	80,76	58,43	18,70	444,45
	1,25	17,35	13,64	14794,09	844,95	8,37	11,57	100,95	73,04	23,37	555,22
	1,50	20,83	16,36	17752,91	1013,95	8,37	11,57	121,14	87,65	28,05	666,65